



## MAJHEN IN ZMOGLJIV


Kompaktni parni vlažilnik  
Condair **RM**



Vlaženje, razvlaževanje in  
hlajenje z izhlapevanjem

**PREMAT**

# Odporni parni vlažilnik v kompaktni velikosti

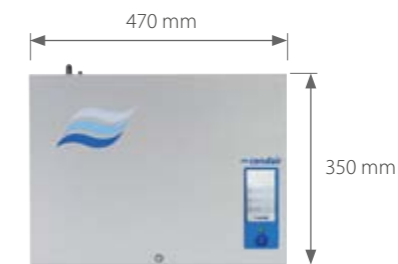

## Storitvam prijazna zasnova

Zasnova naprave Condair RM omogoča, da se vsa vzdrževalna dela izvajajo spredaj. To pomeni, da lahko sistem servisirate tudi v primerih, ko je prostor omejen ali je dostop mogoč le s sprednje strani.

## Blok za paro, ki ga je mogoče čistiti

Parni blok je opremljen z ergonomskimi sponkami, ki omogočajo odpiranje in čiščenje parnega bloka v le nekaj preprostih korakih.

## Stranski priključek in pritrditev na tla

Če zaradi konstrukcijskih razlogov parnega vlažilnika ni mogoče priključiti prek spodnjega izpusta, je na voljo dodatni montažni komplet.



## Kompaktne dimenzije

Zaradi izjemno kompaktnih dimenzij se lahko naprava Condair RM uporablja tudi v primeru omejenega prostora ali v sistemih, kjer je treba naknadno vgraditi vlažilno enoto.

## Krmilnik na dotik za natančen nadzor

Grelni elementi naprave Condair RM so hibridno krmiljeni. Za to vrsto regulacije sta značilni dolga življenjska doba in zanesljivost delovanja.

## Popolna integracija v sisteme za upravljanje stavb

**Modbus®**

## Obdelava vode (neobvezno)

Da bi skrajšali vzdrževalne intervale in na splošno preprečili nastajanje apna med proizvodnjo pare, se lahko uporablja naprava za obdelavo vode.



### Standardna različica


- Večjezična, uporabniško vodena menijska struktura Raven programa, storitev in informacij
- Programiranje ure v realnem času in časovnika
- Različni krmilni signali (0-10 V itd.)
- Priključna sponka za vmesnik RS485 s protokolom Modbus
- Material za namestitev (stenska montaža)
- Rezervoar iz kompozitnih vlaken
- Črpalka za izpihovanje

### Dodatna oprema

- Razdelilnik pare [1]
- Cev za porazdelitev pare [2]
- Ventil mrežastega filtra [3]
- Kartuša filtra [4]
- Odtočna cev [5]
- Odprti lijak z ločilnikom vode [6]

### Možnosti

- Komplet za pritrditev na tla
- Kartuša filtra
- Zaslona na dotik

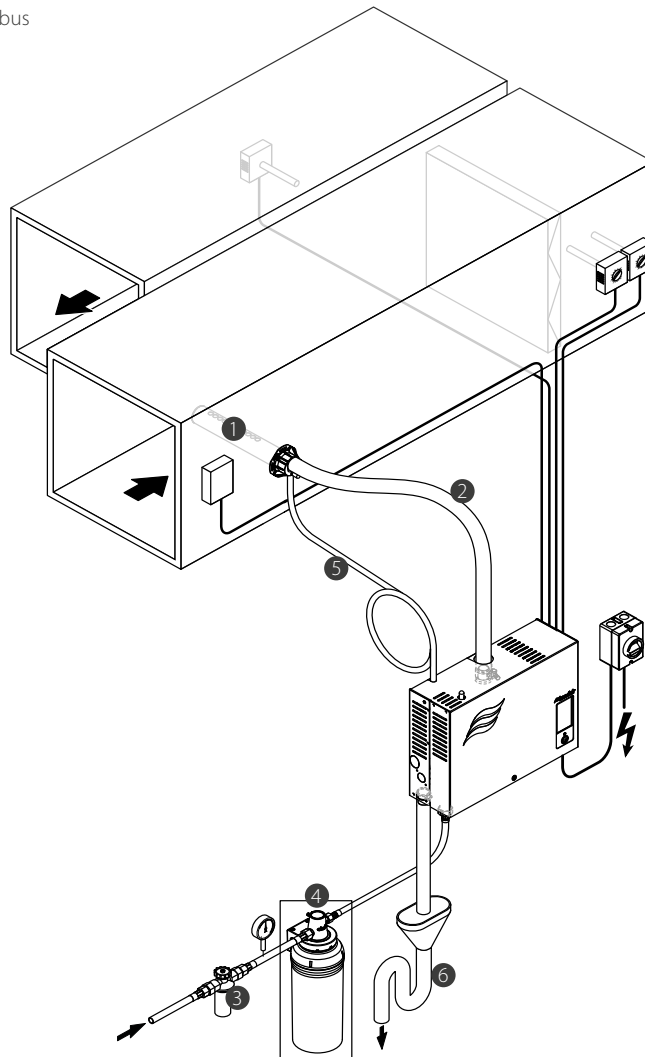

## Tehnični podatki

		RM 2	RM 4	RM 6	RM 8
230 VAC / 1-fazni / 50-60 Hz	kg/h	2,0	4,0	6,0	8,0
400 VAC / 3-fazni / 50-60 Hz	kg/h	-	-	6,0	8,0
PN (maks.)	kW	2,0	3,5	5,0	6,5
Mere (Š x V x G)	mm	470 x 350 x 150			
Obratovalna masa	kg	12,9	12,9	12,9	12,9
Skladnost		CE, VDE, DVGW			